

SAMUEL HEATH

Product Data Sheet Goose Neck Shower Arms

One Hundred Collection images shown - document applicable to; Fairfield, Landmark and Style Moderne ancillaries, also.
For all other information, visit: samuel-heath.com or samuel-heath.com/us





T10K621-A
T10KA621-A

T10K621-B
T10KA621-B

T10K621-C
T10KA621-C


IMPORTANT INFORMATION

- These products are supplied with an installation tail, which must be installed by a qualified plumber.
 - A suitable sealant must be used on both NPT and BSP threaded joints.
 - Do not overtighten threaded joint.
 - Do not braze, weld, or solder the connections to this installation tail.

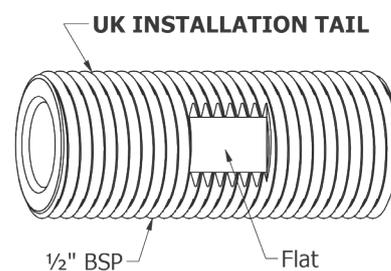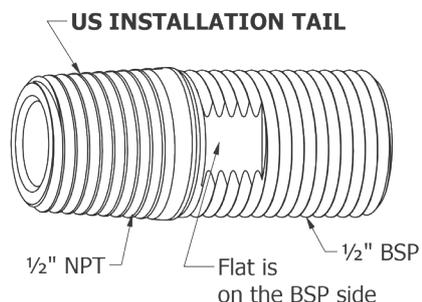


Dimension Key

T10K621-A

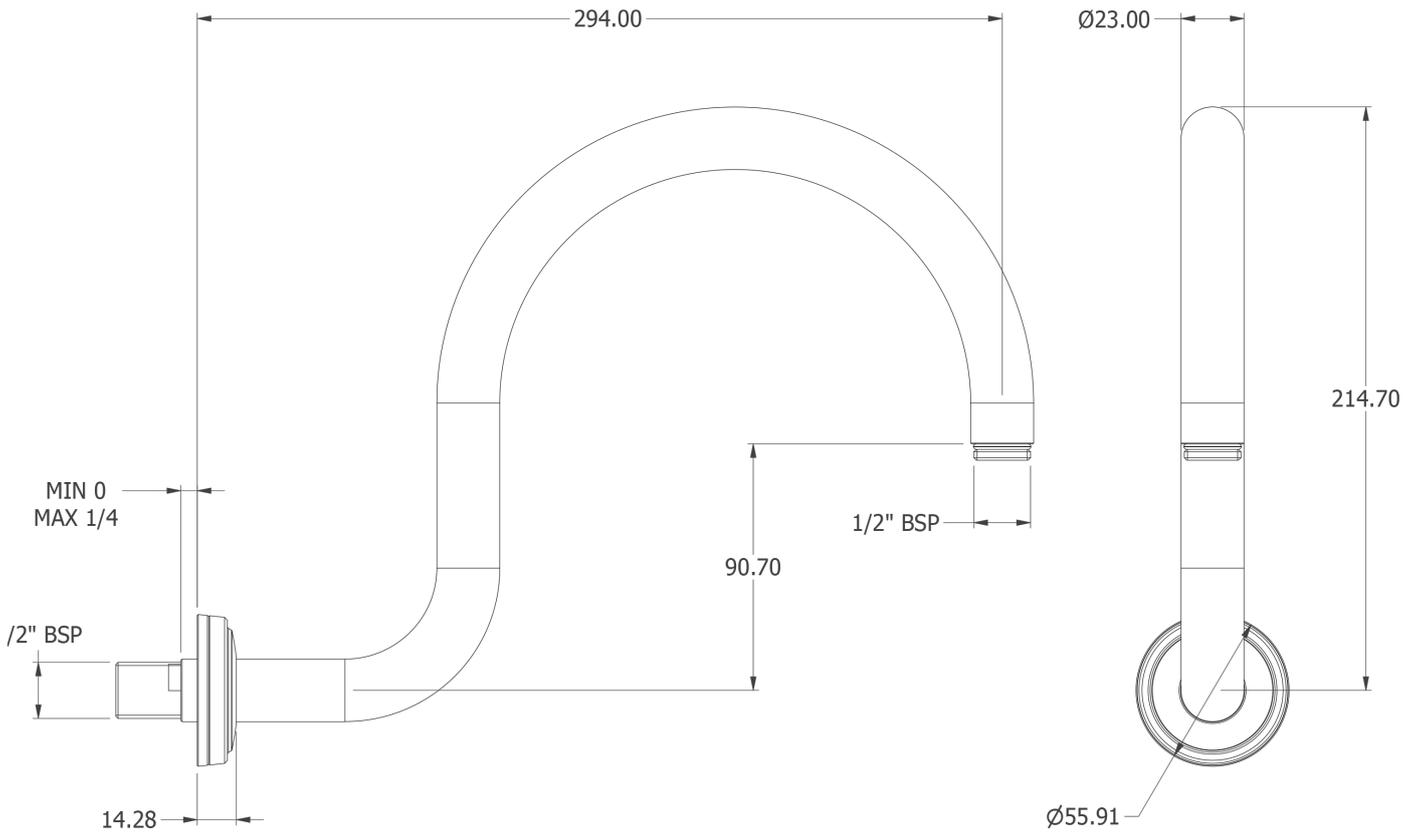


T10K621-B

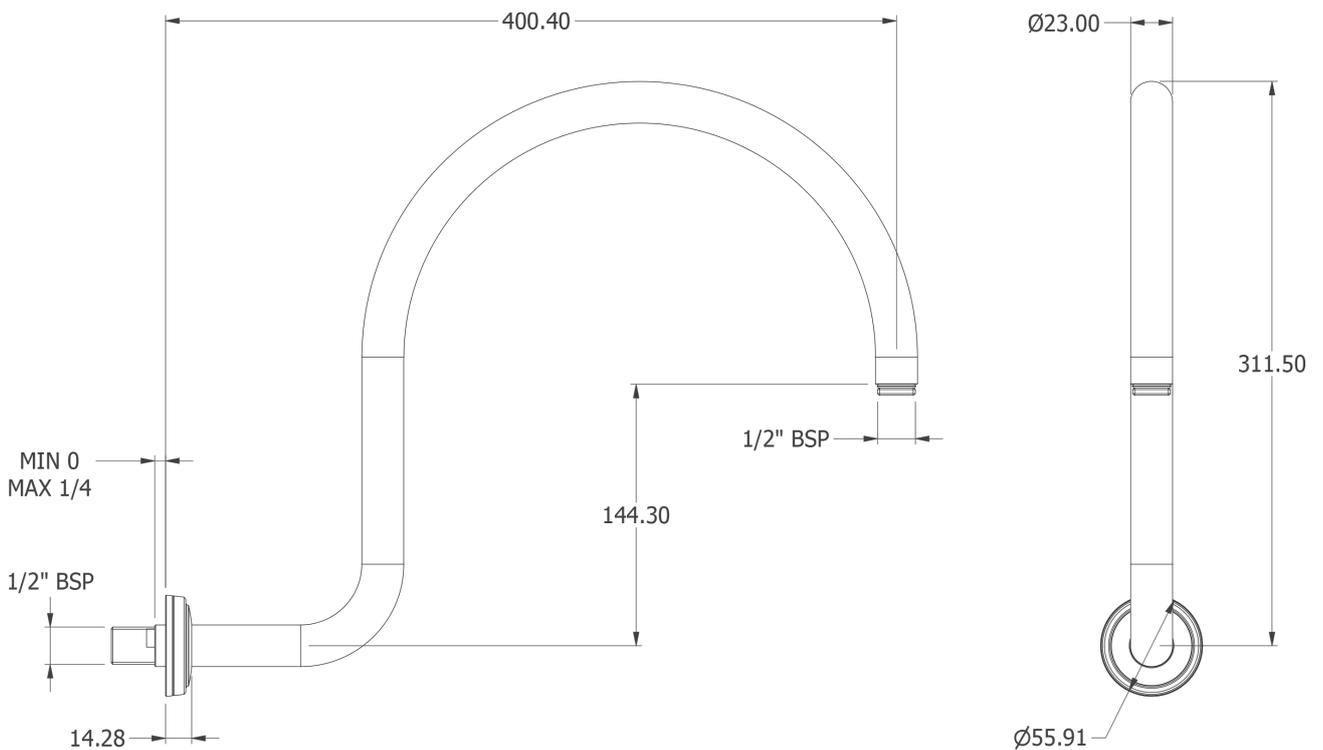

One Hundred Collection dimensions shown; Fairfield, Landmark and Style Moderne dimensions available also. For these visit: samuel-heath.com or samuel-heath.com/us

Dimension Key


T10K621-C

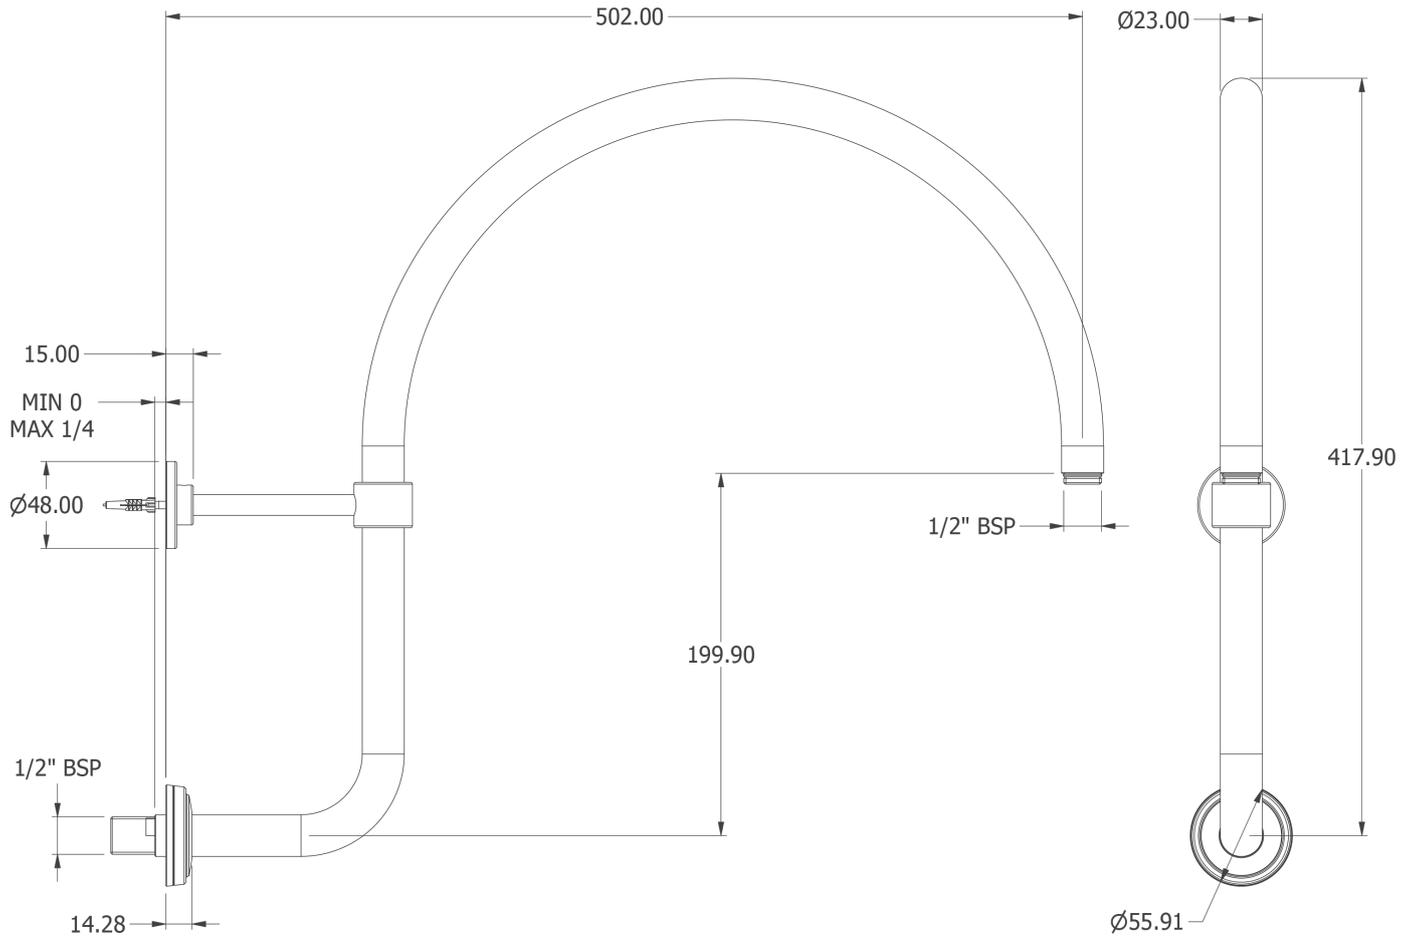


One Hundred Collection dimensions shown; Fairfield, Landmark and Style Moderne dimensions available also. For these visit: samuel-heath.com or samuel-heath.com/us

Dimension Key

T10KA621-A

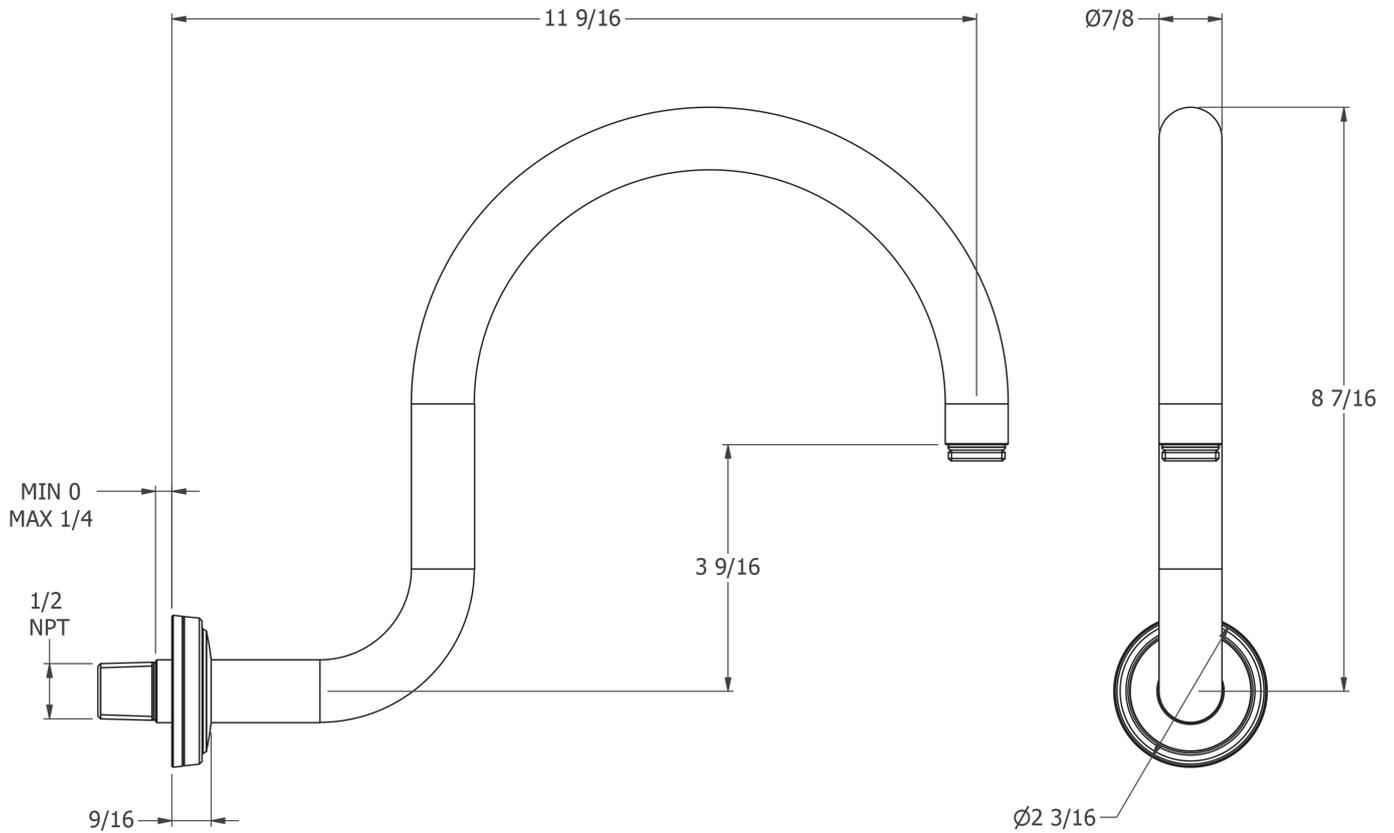


T10KA621-B

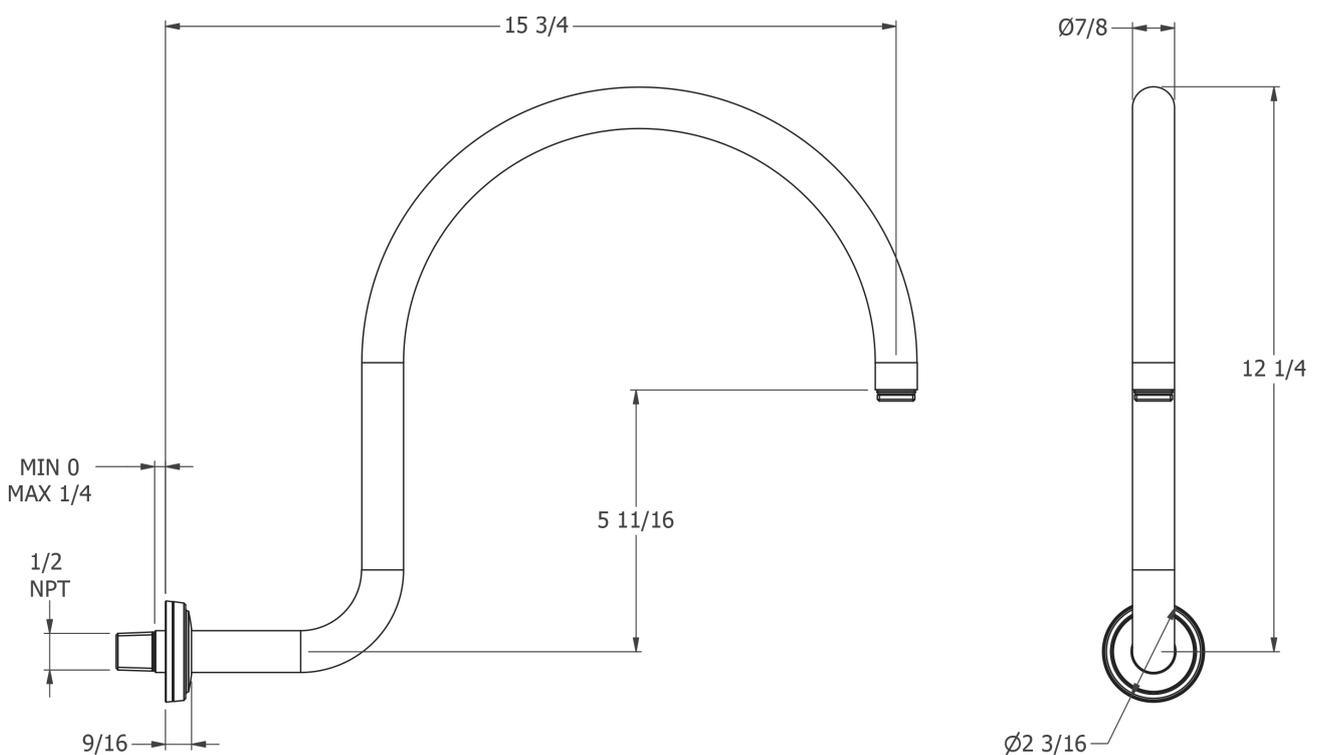

One Hundred Collection dimensions shown; Fairfield, Forme, Landmark and Style Moderne dimensions available also. For these visit: samuel-heath.com or samuel-heath.com/us


Dimension Key

T10KA621-C

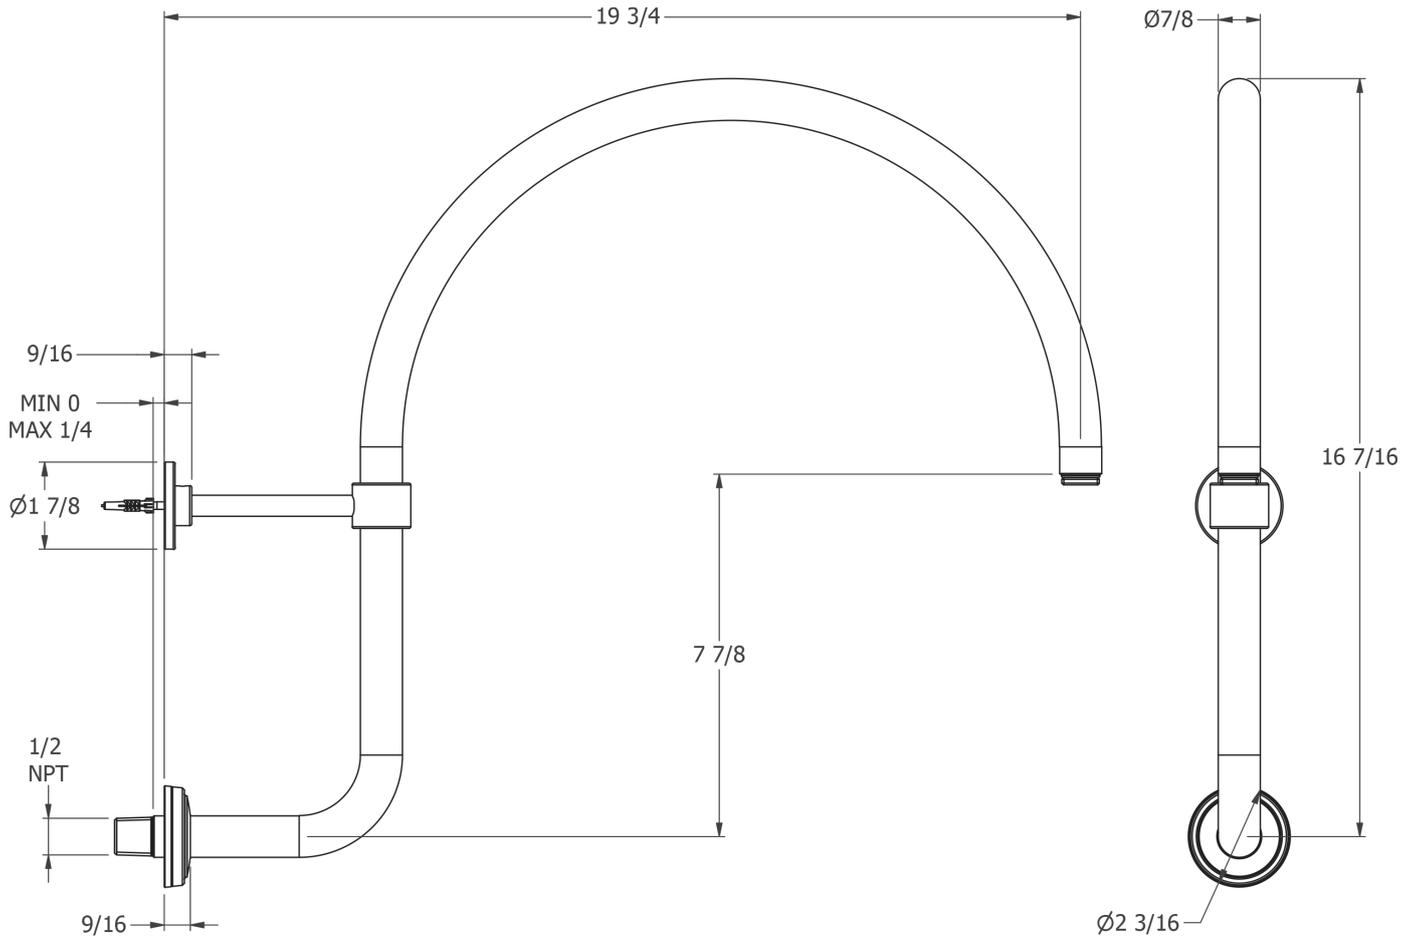


One Hundred Collection dimensions shown; Fairfield, Forme, Landmark and Style Moderne dimensions available also. For these visit: samuel-heath.com or samuel-heath.com/us

Installation

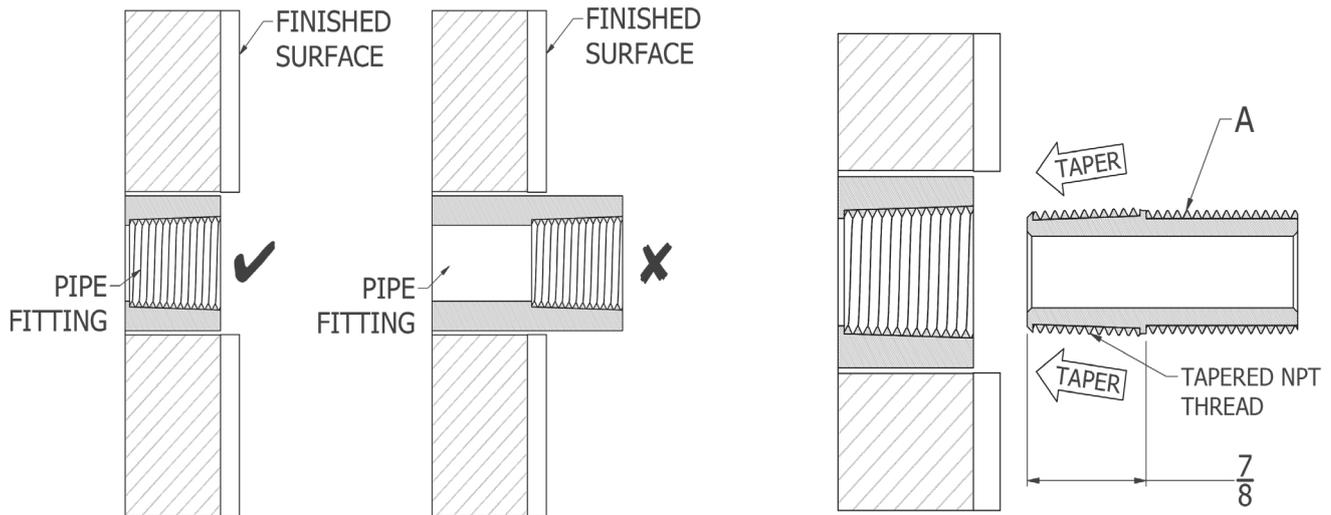

1. Install pipe fitting connection to attach the product as shown above, ensuring it does not protrude from the finished surface.

NOTE: Ensure that the tapered end of the thread on installation tail (A) is installed inside the wall, as shown.

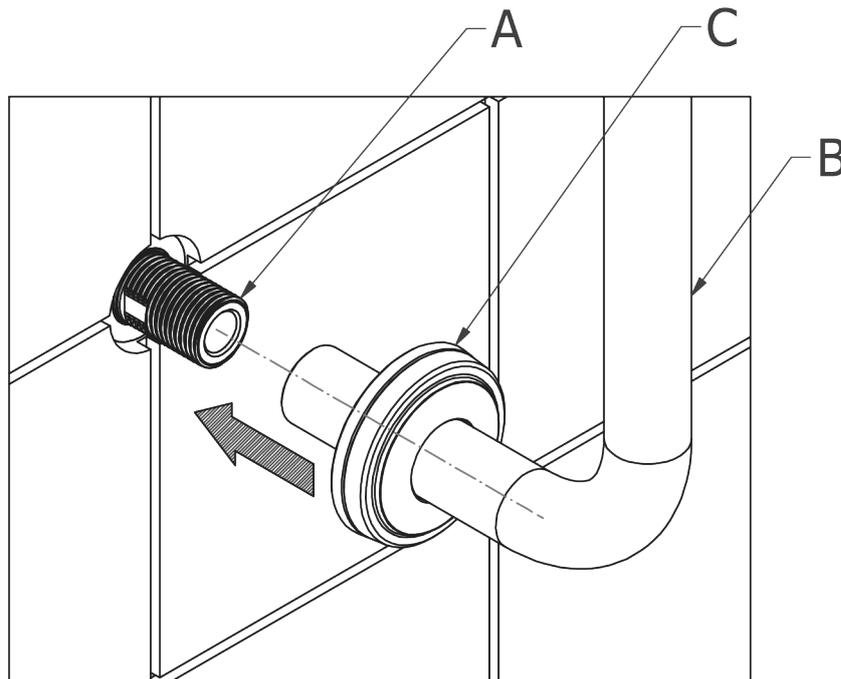


2. Screw installation tail (A) into the internal pipe fitting, ensuring a portion of thread is protruding from the finished surface as shown to allow for installation of product (B).

3. Screw product (B) on to installation tail (A) and align accordingly. Ensure the product (B) is flush to the finished surface or within the 6mm (1/4") adjustment range (see specification drawing), back turn if required.


4. Slide escutcheon (C) to the finished surface to conceal and complete installation.

Installation “-C” Variant Only

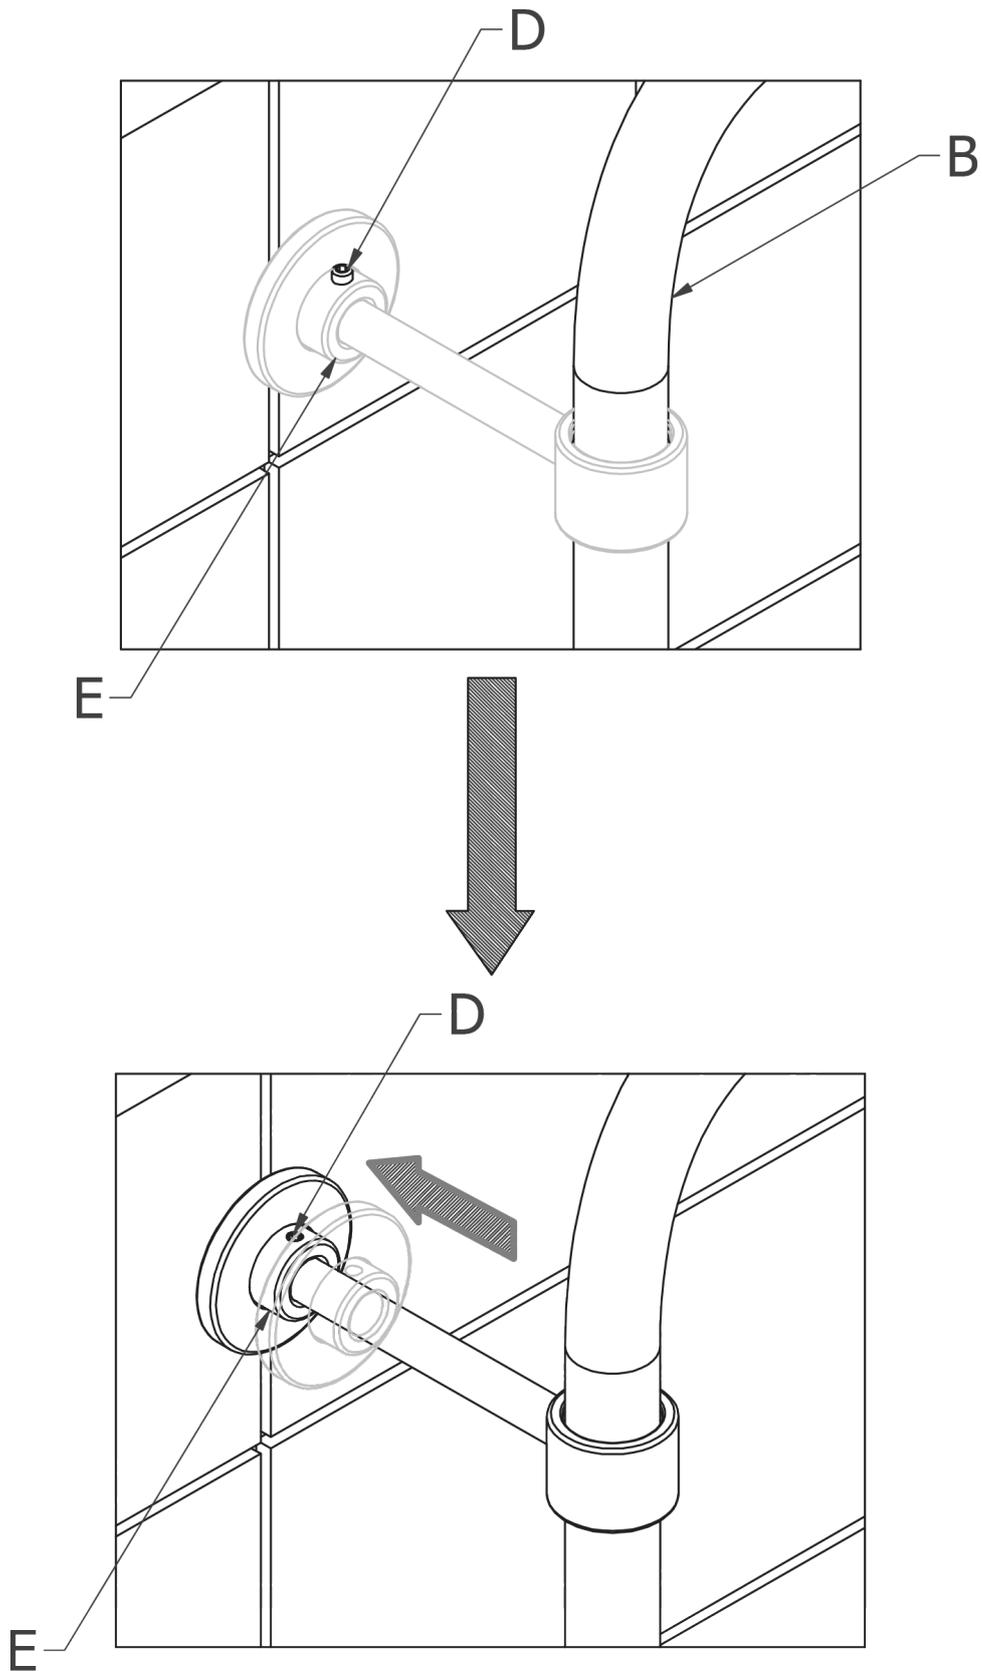


5. Once product (B) is secured and aligned as required loosen grub screw (D) and slide fixing rose (E) to the finished surface. Tighten grub screw (D) to secure in place.

Installation “-C” Variant Only

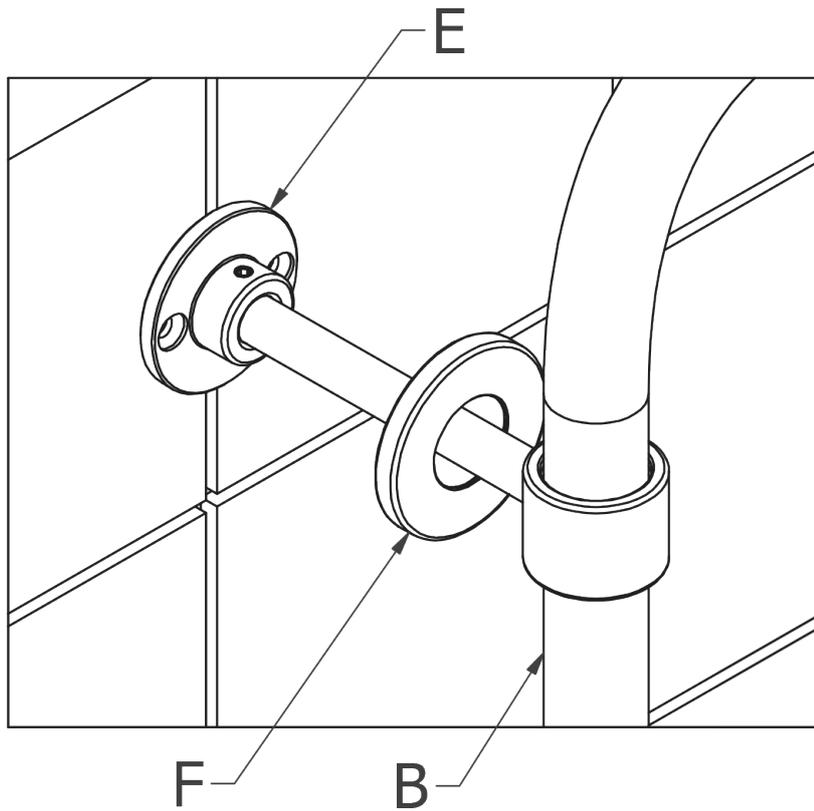


6. Unscrew escutcheon (F) to reveal fixing holes. Holding the fixing rose (E) in place mark out drill holes as required.

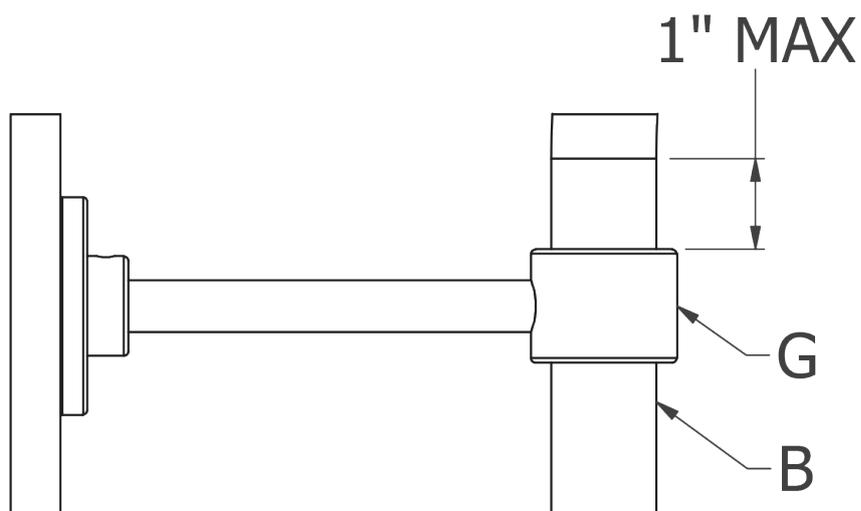


NOTE It is recommended to secure the support bracket assembly (G) within 1" of the start of the bend on the product (B) as shown.

Installation “-C” Variant Only

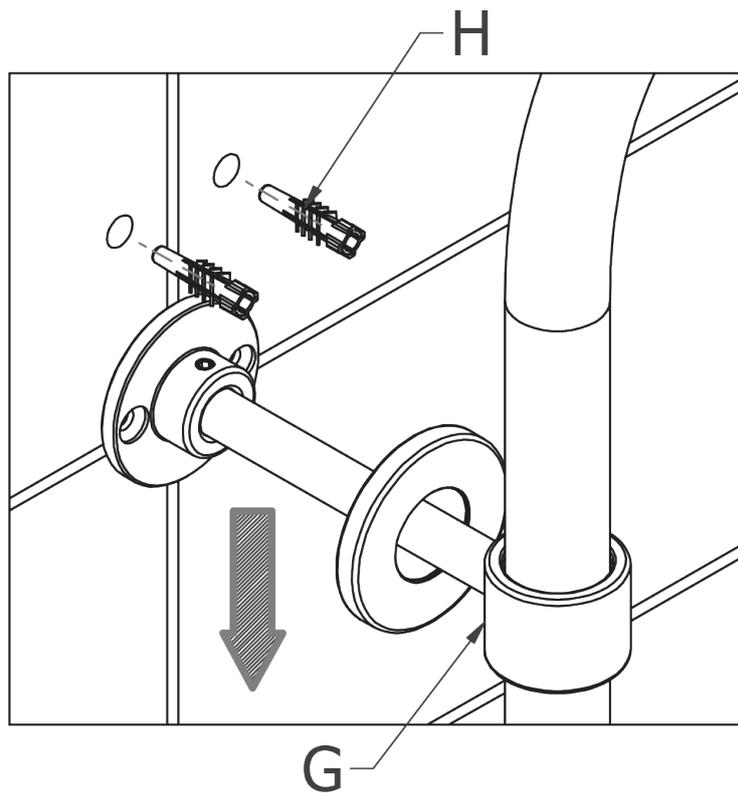

7. Move support bracket assembly (G) down to allow room to drill holes, and insert wall plugs (H) as required.

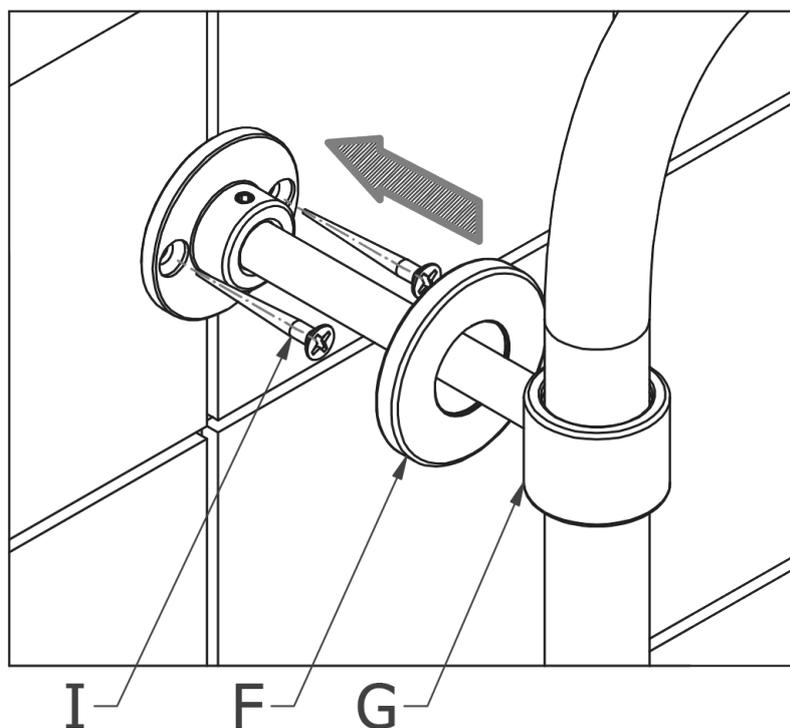

8. Move support bracket assembly (G) back to position and secure in place using screws (I). Screw escutcheon (F) to fixing rose (E) until flush with the finished surface.

IMPORTANT NOTES

1. Installation should be carried out by a competent engineer in accordance with water regulations.
2. Before installation ensure supply pipes are flushed clean as debris or loose particles will affect the efficiency of the ceramic disc cartridge.
3. For mixer taps it is recommended that hot & cold pressures are equally balanced.
4. To help maintain the high quality finish please clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive polish or cleaners. Stains may be removed using diluted washing up liquid.
5. Ceramic cartridges in hard water areas. To prolong the lifespan and reduce servicing periods of your Samuel Heath tap we recommend that a suitable water softener be fitted. Consult your installer/designer for details.
6. Please note that as with all tap and shower ware it will be necessary from time to time for the products to be serviced, this should be carried out by a qualified Plumbing Engineer.

NOTES IMPORTANTES

1. L'installation doit être faite par un ingénieur qualifié, selon les règlements du Service Eau.
2. Avant l'installation, il faut s'assurer que les tuyaux d'approvisionnement sont complètement purgés. Les déchets flottants auront un effet détrimentaire sur l'efficacité de la cartouche céramique.
3. Il est recommandé que les pressions de l'eau chaude et eau froide des mitigeurs et mélangeurs soient maintenues à un niveau égal.
4. Pour conserver la finition de haute qualité, nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'employer jamais de la cire et des produits abrasifs. Les tâches peuvent être enlevées à l'aide de liquide vaisselle pur.
5. Cartouches en céramique dans les régions à eau calcaire. Pour prolonger la durée et réduire l'entretien de votre robinetterie Samuel Heath, nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau convenable. Veuillez consulter votre installateur/fournisseur pour plus de renseignements.
6. Veuillez noter qu'un entretien sera nécessaire de temps en temps et doit être effectué par un installateur qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

1. Installation sollte durch einen kompetenten Fachmann und nach den üblichen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor Installation Wasserleitung gründlich durchspülen. Verschmutzung wird die Funktion der Kartusche erheblich einschränken.
3. Für Mischbatterien ist es wichtig, daß Wasser mit gleichem Druck eingeführt wird.
4. Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten, wischen Sie es bitte nur mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Flecken lassen sich mit unverdünntem Geschirrspülmittel entfernen.
5. Keramikkartuschen in Hartwasserbereichen. Um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungszeiten zu reduzieren empfiehlt Samuel Heath den Einsatz eines geeigneten Wasserenthärter. Fragen Sie Ihren Installateur/Designer um Rat.
6. Bitte merken Sie, dass alle Armaturen ab und zu eine Wartung brauchen. Diese soll durch einen kompetenten Installateur ausgeführt werden.

ATENCION

1. La instalación se debe realizar por un fontanero.
2. Antes de la instalación, deben pulgar las tuberías dejando correr el agua por las tuberías para que arrastren los residuos de montaje/obra, con el motivo de que no afecte la eficacia del cartucho de cerámica.
3. Para grupo baño/ducha se recomienda que las presiones del agua caliente y frío sean equilibradas.
4. Para ayudar a mantener el acabado de este producto, limpiar con un paño húmedo suave. No se debe emplear productos abrasivos de baño. Las manchas se pueden quitar empleando líquido lava-vajillas puro.
5. Cartuchos cerámicos en áreas de aguas duras. Para prolongar su vida útil y reducir los periodos de reparación de su grifo SamuelHeath recomendamos la instalación de un descalcificador de agua. Consulte a su instalador para más detalles.
6. Igual que con todo tipo de grifería y duchas, de vez en cuando será necesario llevar a cabo una revisión al producto; esto debería ser realizado por un fontanero calificado.

ATTENZIONE

1. L'impianto deve essere montato da personale tecnico in conformità alle vigenti leggi.
2. Prima dell'installazione assicurarsi che le tubature dell'acqua siano pulite. Detriti o residui di lavorazione compromettono l'efficienza del cartuccio.
3. Per i gruppi, si raccomanda che le pressioni acqua calda e acqua fredda siano ugualmente bilanciate.
4. Per mantenere la finizione di ottima qualità, pulire con un panno soffice e inumidito. Non usare creme lucidanti e materiali abrasivi. Le macchie potranno essere tolte usando del detersivo per piatti puro.
5. Come con tutti i tipi di rubinetti e docce, di volta in volta è necessario effettuare una revisione al prodotto; questo dovrebbe essere fatto da un idraulico qualificato.

SAMUEL HEATH

Head Office and Customer Service

Leopold Street
Birmingham
England
B12 0UJ

T: +44 (0)121 766 4200

Info@samuel-heath.com
www.samuel-heath.co.uk

US Customer Service
usa@samuel-heath.com
www.samuel-heath.com

8-40749
Issue: A